


KALCIUMSULFÁTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA S VLÁKNY

AS 2

K vyrovnání 3–30 mm v jednom pracovním kroku

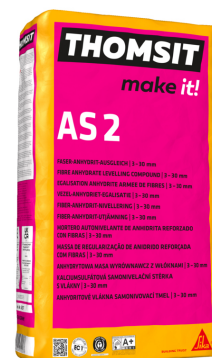

Vhodná v rámci systému s elastickými lepidly Thomsit pod parkety. Pro použití v suchých interiérech.

VLASTNOSTI

- Díky vláknům nevznikají trhliny
- Ideální k renovaci starých a dřevěných podkladů
- Samonivelační a čerpatelná
- Extra hladký povrch
- Vytvrzuje bez pnutí
- Velmi vysoká pevnost v tlaku a v tahu při ohybu

OBLASTI POUŽITÍ

Vlákný vyztužená kalciumsulfátová samonivelační stěrka vytvrzující bez pnutí, pro vytváření podkladů před aplikací všech měkkých podlahových krytin, parket a laminátů.

Thomsit AS 2 lze použít na:

- Cementové potěry, beton a anhydrit
- potěry z litého asfaltu do 10 mm
- dřevěné podlahy, prefabrikované podklady, dřevotřískové
- desky (P4 až P7) a OSB desky (OSB2 až OSB4)
- keramické dlaždice, přírodní kámen a terrazzo
- výše uvedené podklady se soudržnými zbytky vodou nerozpustných lepidel

Vhodná v rámci systému s elastickými lepidly Thomsit pod parkety. Pro použití v suchých interiérech. Nepoužívejte THOMSIT AS 2 jako potěr nebo finální podlahu. Thomsit AS 2 splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost práce, kvalitu vzduchu v

místnosti a ekologickou kompatibilitu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída pevnosti:	CA-C40-F10
Dodávaná forma:	šedý, prášek
Balení:	PE-pytel, 25 kg
Množství balení na paletě:	42 pytlů
Spotřeba vody:	4,5 – 5,0 l / 25 kg
Doba zpracování:	cca 25 minut
Pochůzná po:	cca 3 hodinách
Připravená k pokládce krytiny	
do 3 mm tloušťky vrstvy	po 18 hodinách
do 5mm tloušťky vrstvy	po 24 hodinách
každý další 1 mm	po 24 hodinách
Zatížení	Od min. 1 mm vhodné pro zatížení pojezdem kolečkovou židlí dle DIN EN 12529
Teplotní odolnost	
po vytvrzení	do max. +50 °C, použitelné na vytápěné podlahové konstrukce
pro přepravu	-20 °C až +50 °C
pro skladování	0 °C až +50 °C
Skladovatelnost:	12 měsíců, v chladu a suchu

Výše uvedené časy platí za standardních klimatických podmínek (23 °C a 50 % relativní vlhkosti). V jiných klimatických podmínkách dochází ke zkrácení nebo prodloužení doby vytvrzování a schnutí.

SPOTŘEBA

Tloušťka vrstvy:	Spotřeba:	Vydatnost/balení:
na 1 mm tloušťky vrstvy	cca 1,5 kg/ m ²	
3 mm tloušťky vrstvy	cca 4,5 kg/ m ²	cca 5,6 m ²
5 mm tloušťky vrstvy	cca 7,5 kg/ m ²	cca 3,3 m ²
10 mm tloušťky vrstvy	cca 15 kg/ m ²	cca 1,67 m ²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné dodržovat platné normy a předpisy. Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez trhlin a nečistot. Zásadní je dodržování následujících maximálních přípustných hodnot zbytkové vlhkosti (údaje v CM%):

Druh potěru	vytápěný	nevytápěný
cementový	1,8 %	2,0 %
kalcium sulfátový	0,3 %	0,5 %

Vnikání vlhkosti do struktury podlahy je třeba vždy zabránit vhodnými opatřeními (např. izolačními pásy, uzavíracími nátěry).

Anhydritové potěry je nutné vybrousit a vysát. Nesavé a hladké podklady, například keramickou dlažbu důkladně vyčistěte a obracejte. Před aplikací samonivelační stěrky Thomsit AS 2 použijte doporučený penetrační nátěr Thomsit.

V případě podkladů na bázi síranu vápenatého není třeba se řídit dobou schnutí disperzní penetrace a lze rovnou provést přestěrkování pomocí AS 2.

Dřevěné podklady při vrstvách nad 10 mm penetrujte směsí RS 88 a R 764, spáry nad 5 mm vyplňte akrylem. Okraje stěn oddělte dilatační páskou. Pro dostatečné odvětrání zdvojených dřevěných podlah doporučujeme odvětrávané soklové lišty.

ZPRACOVÁNÍ

Do čisté míchací nádoby napusťte požadované množství čisté vody, přidejte Thomsit AS 2 a pomocí vhodného míchadla míchejte po dobu asi 2 minut tak, aby směs byla bez hrudek. Pro tloušťky vrstvy od 20 do max. 30 mm je možné přidat až 30 % suchého křemičitého písku, tj. max 7,5 kg (frakce 0-2 mm).

Samonivelační stěrku naneste stěrkou nebo raklí na podklad v požadované tloušťce. Thomsit AS 2 je vhodná i pro strojní zpracování. Pro dřevěné roštové podklady s nedostatečnou stabilitou můžete použít v systému s armovací vložkou THOMSIT TF 310. Konzultujte s technikem THOMSIT.

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Po aplikaci je nutné zajistit vhodné podmínky pro vysychání a dodržet podmínky předepsané pro pokládku jednotlivých podlahovin.
- Podlahové práce provádět pouze při teplotě podkladu nad 15 °C, teplotě vzduchu nad 18 °C a relativní vlhkosti pod 70 %.
- Před dalšími pracovními kroky počkejte na úplné vyschnutí. K tomu vytvořte příznivé klimatické podmínky (doporučeno: 50 % rel. vlhkost, 20 °C) a umožněte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Čerstvou vrstvu stěrky chraňte před příliš rychlým vyschnutím a podlahovou krytinu aplikujte nejlépe do 14 dnů. Pokud není pokládka v této lhůtě možná, chraňte plochu vhodným opatřením, např. ochrannou fólií, před příliš rychlým vysycháním nebo kontaktem s vodou.
- Čerstvě aplikovanou stěrku chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem.
- Nemíchejte s jinými vyrovnávacími hmotami.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí, ani nevystavujte přímé nebo nepřímé vlhkosti. V případě pochybností použijte vhodná opatření proti vlhkosti.
- Při nedostatečných možnostech ventilace je možné 24 hodin po aplikaci urychlit vysychání pomocí kondenzačního odvlhčovače.
- Nástroje ihned po použití očistěte vodou.
- Rozdělaná balení těsně uzavřete a co nejdříve je spotřebujte.

OCHRANA PŘI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obsahuje portlandský cement.

- Produkt může vážně poškodit oči a sliznici.
- Produkt může dráždit kůži.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Při práci nejíst a nepít.
- Nenechávat zaschnout na kůži.
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.
- Používat ochranný oděv a rukavice.
- Uchovávat mimo dosah dětí.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575

Na bojišti1, 128 08 Praha 2

Česká republika

Mezinárodní tísňová linka:

Telefon: +49 180 2273-112

Další informace naleznete v bezpečnostním listu Thomsit.

Bezpečnostní list je k dispozici na www.thomsit.cz

SLUŽBY ARCHITEKTŮM A PROJEKTANTŮM

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace. Řiďte se pokyny pro odstraňování na obalu výrobku, nebo v bezpečnostním listu.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

E-mail: sika@cz.sika.com

www.thomsit.cz

Výše uvedené informace, zejména doporučení pro zpracování a použití našich produktů, jsou založené na našich odborných znalostech a zkušenostech. Protože se materiály a pracovní podmínky mohou lišit pro každou zamýšlenou aplikaci, a nemůžeme je proto ovlivnit, důrazně doporučujeme, aby zpracovatel přezkoušel vhodnost a možnost použití produktu pro danou aplikaci a použití. Právní odpovědnost nemůže být přijata na základě obsahu tohoto technického listu ani na základě poskytnutí ústních rad, pokud neexistují důkazy o úmyslném záměru nebo hrubé nedbalosti z naší strany. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí vydání týkající se tohoto produktu.